


T形直管

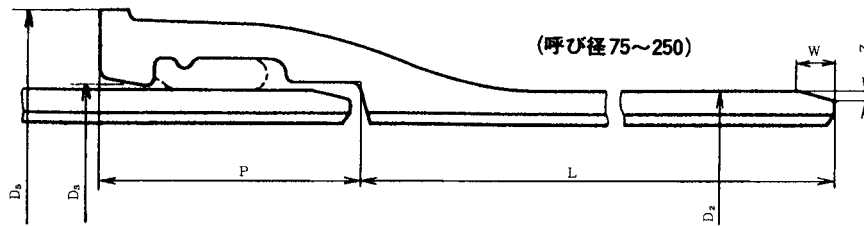

寸法

単位：mm

呼び径 D	管厚		ライニング厚 t	各部寸法						有効長 L	質量 (kg)						ライニング質量 (kg)
	T			D ₂	D ₃	D ₅	P	W	Z		受口突部	直部1m			1本当り		
	1種管	3種管										1種管	3種管	ライニング	1種管	3種管	
75	7.5	6	4	93.0	95.8	144	84	9.5	3.2	4000	3.73	14.40	11.73	2.23	61.3	50.6	8.93
100	"	"	"	118.0	120.8	174	87	9.5	3.2	"	5.11	18.62	15.09	2.99	79.6	65.4	11.9
150	"	"	"	169.0	171.8	228	88	9.5	3.2	5000	7.63	27.21	21.97	4.52	144	117	22.6
200	"	"	"	220.0	223.0	282	105	9.5	3.2	"	11.5	35.80	28.84	6.06	190	156	30.3
250	"	"	"	271.6	274.6	334	114	9.5	3.2	"	15.0	44.49	35.80	7.62	237	194	38.1

1種管

呼び径×有効長(m)	鉄部質量(kg)	ライニング質量(kg)	価格	
			内面モルタル	内面粉体
75×4	61.3	8.93	18,640	21,210
100×4	79.6	11.9	24,200	27,540
150×5	144	22.6	44,930	49,540
200×5	190	30.3	59,280	65,360
250×5	237	38.1	73,940	81,530

3種管

呼び径×有効長(m)	鉄部質量(kg)	ライニング質量(kg)	価格	
			内面モルタル	内面粉体
75×4	50.6	8.93	15,380	19,380
100×4	65.4	11.9	19,880	25,050
150×5	117	22.6	35,570	44,580
200×5	156	30.3	52,100	59,440
250×5	194	38.1	64,800	73,910

- 備考
1. 受口突部及び直部1mの質量は、有効数字3けたに丸めたので、その総和である総質量とは必ずしも一致しません。
 2. 直管・異形管とも、T形ゴム輪価格を含みます。

呼び径×有効長(m)	T形ゴム輪
75×4	670
100×4	940
150×5	1,310
200×5	1,690
250×5	2,280

ダクティル鉄管用 滑剤 2 kg		単価 2,070円
塗布量	呼び径	数量
"	75	約160口
"	100	" 120 "
"	150	" 90 "
"	200	" 65 "
"	250	" 50 "