


# ヤノT字管

## FCD製 不断水分岐用割T字管

ヤノT字管は、本管から不断水で分岐管を取り出す場合にご利用いただける割T字管です。

ヤノT字管は昭和35年に開発した管補修用継手（ヤノジョイント）に分岐部を取り付けた製品で、開発以来、今日まで約50年以上の実績がありその優秀性を実証しています。

ヤノT字管は管種や口径に応じ多種多様な製品を取り揃えており、分岐部のタイプによりS型・V型・VK型・F型があり用途に応じて、ご利用いただけます。

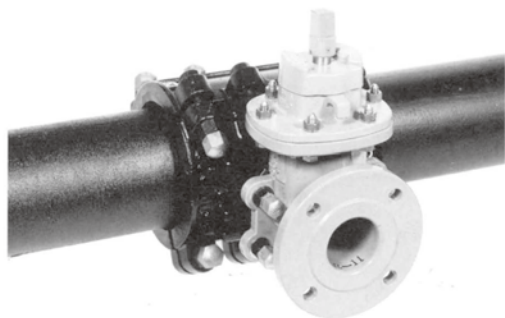

### 特長

- 3片に分割されていますので、管に無理を与えず確実に塗着できます。
- 3片のそれぞれに塗着した全周ゴムパッキンにより、確実な水密性を保ちます。
- 穿孔により本管の一部を切り取っても、ヤノT字管を取り付ける事により本管の強度を十分補強する事ができます。

### 共通仕様

#### ヤノT字管共通

- ※接水部エポキシ樹脂粉体塗装（JWWA G 112）
- ※ポリエチレンシート付きです。
- ※銅ブッシュ、SUSブッシュ価格はP225・P226をご参照ください。
- ※掲載の無いサイズや高圧タイプについてはお問い合わせ願います。

#### ヤノT字管S型

- ※SUN外ネジ型は、規格のユニオンナットをご使用ください。
- ※SFフランジ型のボルト穴ピッチは標準120mmのほか115mmもあります。

#### ヤノT字管V型、耐震形割T字管 ヤノ・フレックスT字管TⅡ型、ヤノ・フレックスT字管V型

- ※V型ソフトは内外面エポキシ樹脂粉体塗装（JWWA G 112）
- ※V型ソフトには開度形付も用意しております。
- ※呼び径75～200のV型ソフトはキーキャップ付きで、仕切弁としても使用できます。
- ※呼び径300のV型バルブは、キーキャップ無しの不断水専用バルブです。
- ※分岐呼び径250についてはヤノT字管F型とソフトシール仕切弁を組み合わせでご使用願います。
- ※□は同口径ヤノT字管V型です。

#### ヤノT字管VK型、ヤノ・フレックスT字管VK型

- ※VK型ソフトは内外面エポキシ樹脂粉体塗装（JWWA G 112）
- ※VK型ソフトには開度形付も用意しております。
- ※呼び径75～150のV型ソフトはキーキャップ付きで、仕切弁としても使用できます。
- ※□は同口径ヤノT字管VK型です。

#### ヤノT字管F型

- ※□は同口径ヤノT字管F型です。