

SUSブッシュ (TB-02)


不断水穿孔口防食用SUSブッシュ



SUSブッシュ取付状況 (管外面)

特長

- SUSブッシュの材質は、耐食性に優れたSUS316製です。
- 外面は、ゴムライニングが施されており穿孔口に密着します。
- 管内面に密着するため、ポリピグによる洗管も可能です。
- 挿入機は、小型・軽量で取り扱いが容易です。




SUSブッシュ取付状況 (管内面)

呼び径	価格 (円)
40	7,130
50	7,850
75× 75	8,840
100～600× 75	8,840
100×100	9,840
125～600×100	9,840
150×150	20,960
200～600×150	20,960
粉体管用 40	6,840
粉体管用 50	7,850




SUSブッシュ ラインナップ

呼び径40・50

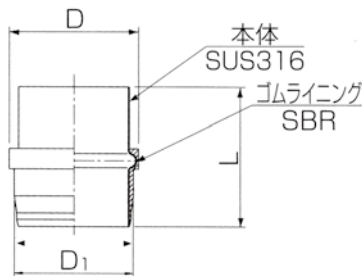

呼び径75・100・150

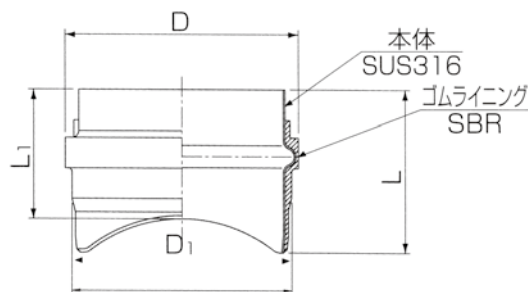

呼び径	寸法 (mm)				
	適応管種	D	D ₁	L	L ₁
40	鋳鉄モルタル管	38	35	41	—
	鋳鉄粉体管、鋼管	38	35	36	—
50	鋳鉄モルタル管	48	45	44	—
	鋳鉄粉体管、鋼管	48	45	39	—
75 (同径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	71	65	55	38
75 (異径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	71	65	48	38
100 (同径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	95	89	65	38.5
100 (異径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	95	89	51	38.5
150 (同径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	145	137	76	39.5
150 (異径用)	鋳鉄モルタル管・鋳鉄粉体管、鋼管	145	137	77	56.5