


GX形管用グリップ (GX-14G)

FCD製 ダクタイト鋳鉄管GX形管用水圧保持金具

GX形管用グリップは、既設GX形管配管の設計変更等に伴い、直管継手部が内圧で伸びることを防止できる、2ツ割の水圧保持金具です。

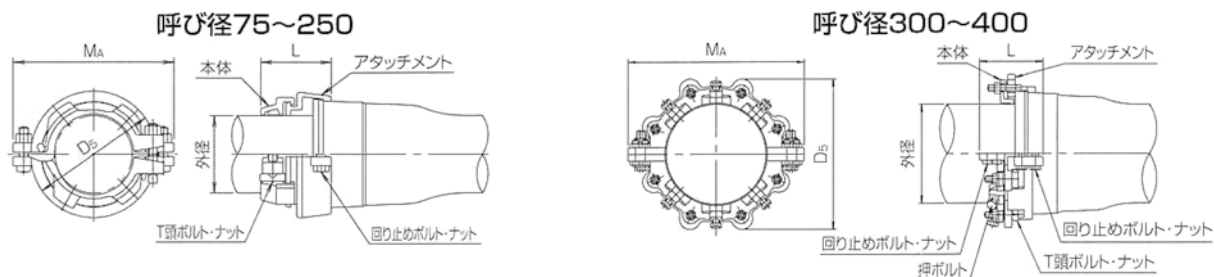

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)							
		外径	L	D ₅	M _A	T頭ボルト・ナット		回り止めボルト・ナット	
						d×ℓ	数量	d×ℓ	数量
75	25,560	93.0	145	195	272	M20×100	1	M20× 85	2
100	27,580	118.0	150	224	302	M20×100	1	M20× 85	2
150	41,280	169.0	155	276	350	M20×110	1	M20× 85	2
200	52,730	220.0	170	328	407	M20×120	2	M20× 85	2
250	61,530	271.6	175	380	460	M20×120	2	M20× 85	2
300	118,890	322.8	209	491	579	M20× 90	8	M20× 70	4
						M20×115		4	
400	224,690	425.6	262	656	684	M20× 90	12	M20× 70	4
						M20×135	4		

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。


特長

- スパナ1本でスピーディーに簡単施行できます。
- 曲げ配管にも取り付け可能です。
- 2ツ割で施工が簡単です。

NS形管用グリップ (NS-07G)


FCD製 ダクタイト鋳鉄管NS形管用水圧保持金具

NS形管用グリップは、既設NS形管配管の設計変更等に伴い、直管継手部が内圧で伸びることを防止できる、2ツ割の水圧保持金具です。

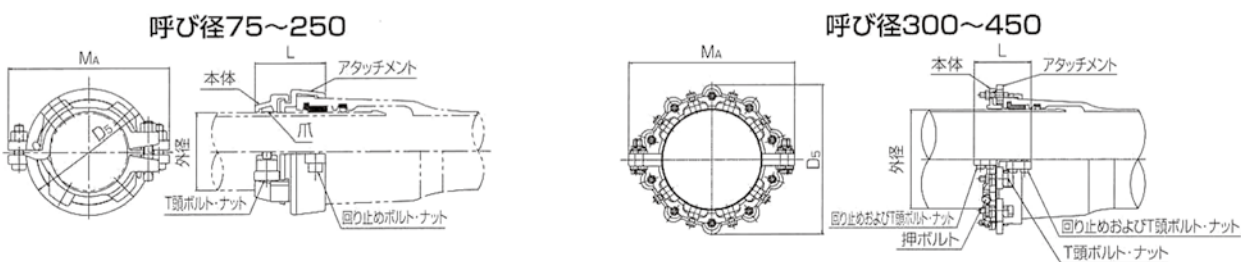

呼び径	価格(円)	寸法 (mm)							
		外径	L	D ₅	M _A	T頭ボルト・ナット		回り止めボルト・ナット	
						d×ℓ	数量	d×ℓ	数量
75	20,250	93.0	145	195	272	M20×100	1	M20× 85	2
100	22,450	118.0	150	224	302	M20×100	1	M20× 85	2
150	26,740	169.0	155	276	350	M20×110	1	M20× 85	2
200	36,610	220.0	170	328	407	M20×120	2	M20× 85	2
250	47,110	271.6	175	380	460	M20×120	2	M20× 85	2
300	108,080	322.8	209	491	579	M20× 90	8	M20× 70	4
						M20×115		4	
350	132,920	374.0	218	567	632	M20× 90	10	M20× 70	4
						M20×115		4	
400	204,260	425.6	262	656	684	M20× 90	12	M20× 70	4
						M20×135	4		
450	220,780	476.8	262	707	735	M20× 90	12	M20× 70	4
						M20×135	4		

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。



特長

- スパナ1本でスピーディーに簡単施行できます。
- 曲げ配管にも取り付け可能です。
- 2ツ割で施工が簡単です。