


## タイ・ワイド (K-80W)


FCD製 ダクタイル鋳鉄管T形用 2ツ割離脱防止金具

タイ・ワイドは、管円周方向の接触幅の広いクサビ形爪を使用して、離脱防止性能を向上し、薄肉管の内面モルタルライニングに影響を与えません。

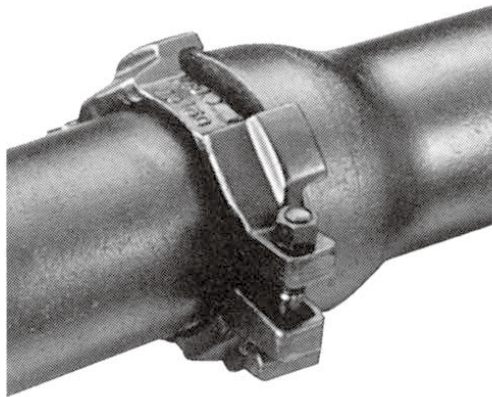

### 特長

- 2片に分割されていますので新設、既設を問わずタイ・ワイドは容易に取り付けが可能です。
- クサビ形爪と本体の間に適当に空間を設けていますので、伸縮、可とう性があります。

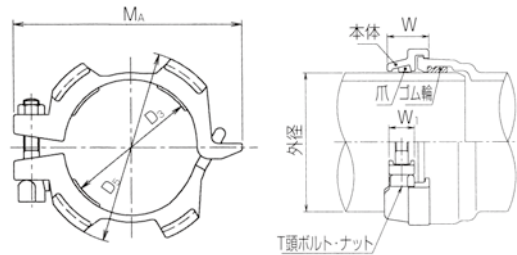

呼び径	価格 (円)	寸法 (mm)						性能		
		外径	D <sub>3</sub>	D <sub>5</sub>	W	W <sub>1</sub>	M <sub>A</sub>	押ボルト d×ℓ	許容水圧 (MPa)	
75	<b>4,650</b>	93.0	93.0	166	70	45	197	M20×100	1	3.5
100	<b>5,190</b>	118.0	118.0	198	70	45	228			2.0
150	<b>7,860</b>	169.0	169.0	252	74	45	297	M20×110	2	1.7
200	<b>11,600</b>	220.0	220.0	312	82	50	366	M20×120		1.5
250	<b>14,960</b>	271.6	271.6	364	82	50	416			1.2

※T頭ボルト・ナットの締付トルクは120N・mです。

## タイ・クイック (K-80Q)

FCD製 ダクタイル鋳鉄管T形用離脱防止金具

呼び径	価格 (円)	性能
		許容水圧 (MPa)
300	<b>25,040</b>	1.0
350	<b>30,790</b>	0.9
400	<b>36,100</b>	0.8

### 特長

- タイ・グリップ新Ⅱ型と同様にダクタイル鋳鉄管T形の接合部に使用して抜出しを防止します。リング状ですので新設時に用います。



※呼び径75～250はお問い合わせ願います。

※押ボルトの締付トルクは100N・m

止ボルトの締付トルクは50N・mです。