

ハイポリソフト

PTC B22挿し口付


標準仕様

呼び径	φ50～φ200
形式	立形内ねじ式
使用流体	上水・工水・河川水
種類	2種(7.5K)
使用圧力	0.75MPa
弁座耐圧試験	1.75MPa
弁座漏れ試験	0.75MPa
対応ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
塗装色	マンセル N5.5相当(グレー)

材質

弁箱	FCD450-10
弁体	FCD450-10
ふた	FCD450-10
弁棒	SUS403
弁体弁座	EPDM

外形図

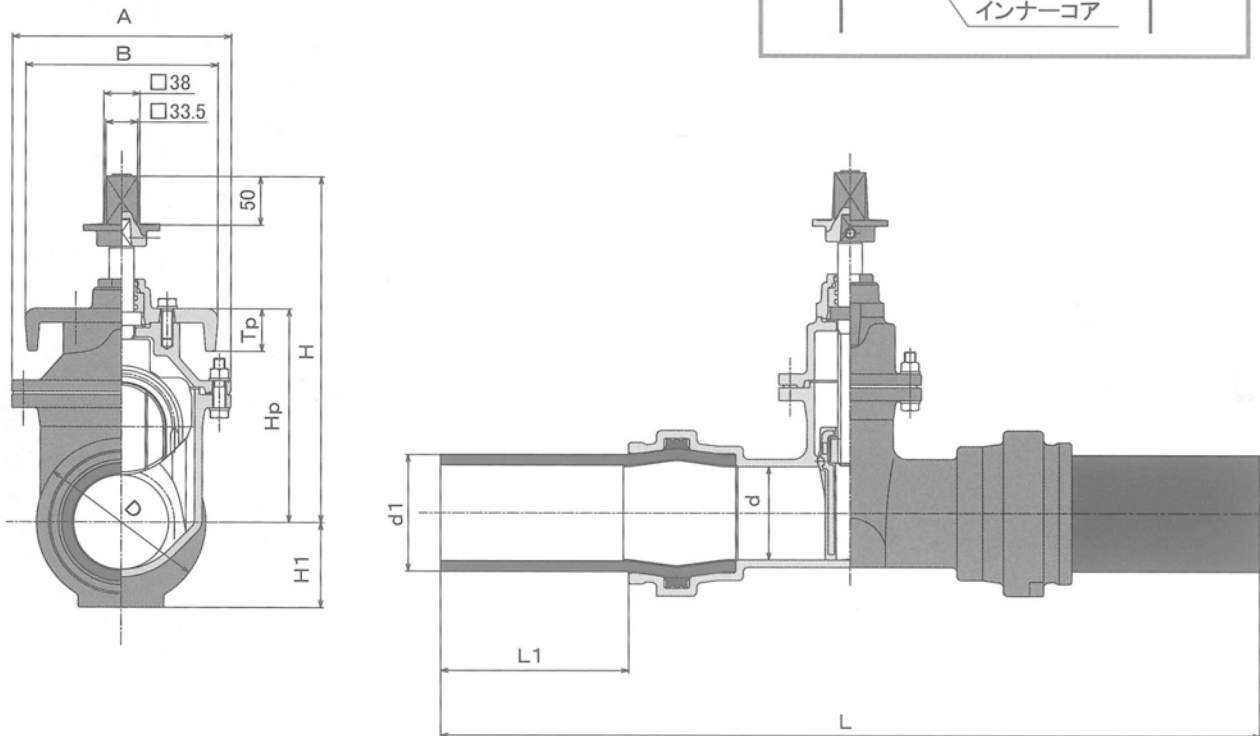

単位 (mm)

記号 呼び径(d)	L±20	L1	d1	H	H1	Hp	A	Tp	価格	重量
50	653	158	63	285	51	150	173	24	95,400	15
75	780	180	90	330	70	190	200	42	103,300	23
100	860	210	125	365	90	226	230	45	130,900	32
150	1070	270	180	452	124	310	311	45	214,900	50
200	1280	318	250	540	163	398	373	48	412,000	115