

ニューエアリス

特長

1. 不凍結構造
管内の流水エネルギーを利用した、凍結しにくい構造です。
2. 据付高さが低い
製品高さが低いので、上部に制限がある場所にも設置が可能です。
3. 汎用の空気弁用T字管に設置可能
呼び径25・50は、規格異形管の空気弁取付部に設置可能です。
4. 補修弁内蔵
補修弁を内蔵した構造で、弁座部は耐久性に優れた金属弁座となっています。
5. 優れた排気性能
多量排気性能は、JWWA B 137 水道用空気弁（急速）の規格値をクリアしています。
6. 維持管理が容易
構造が簡単で小形・軽量なので据付が容易。要部には耐食性に優れている材質を使用しています。






MFA 25



MFA 50



MFA 75

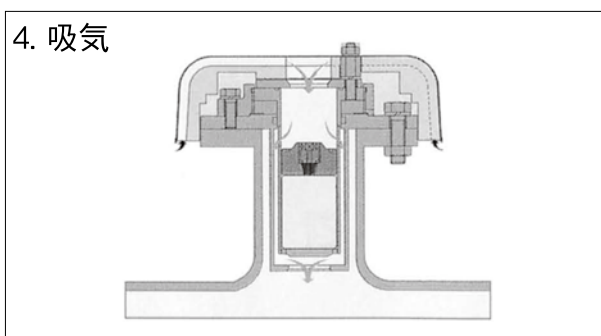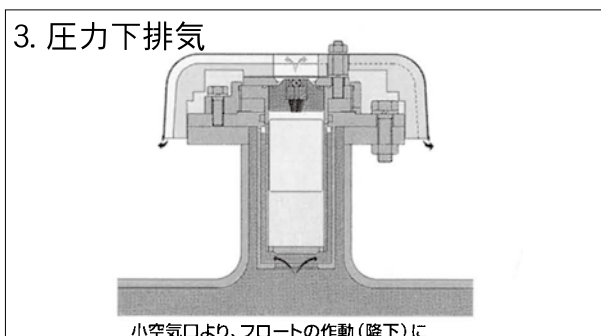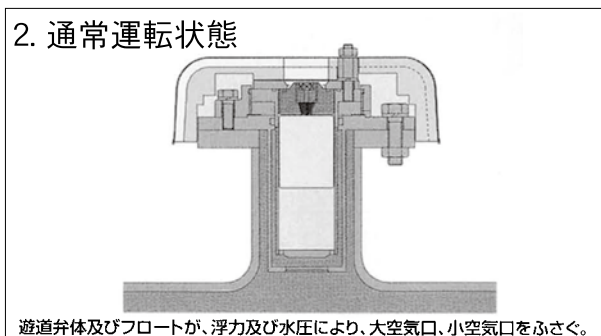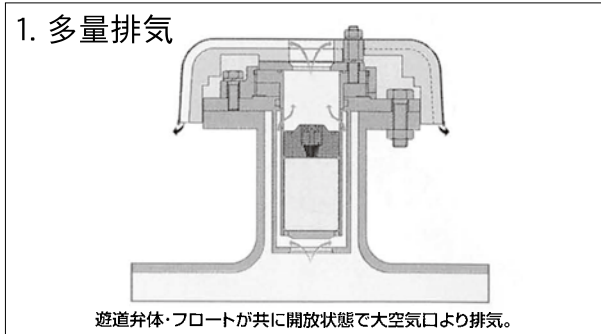

呼び径 (mm)	形式 SUS304製 (7.5k)	価格	接続 口径	質量 kg
25	MFA 25	109,100	φ 75	10
50	MFA 50	166,300	φ 100	12
75	MFA 75	220,300	φ 150	24