



## メタル入りフランジ

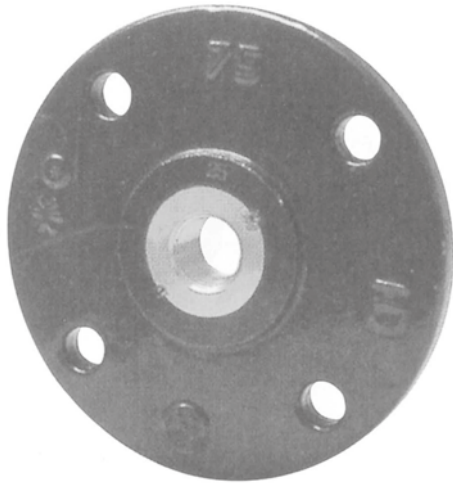

### 仕様

用途／上水道用(最高使用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>以内)  
 試験／水圧にて25kgf/cm<sup>2</sup>を30秒(空圧の場合5kgf/cm<sup>2</sup>を5秒)  
 塗装／エポキシ樹脂粉末塗装を200μ以上

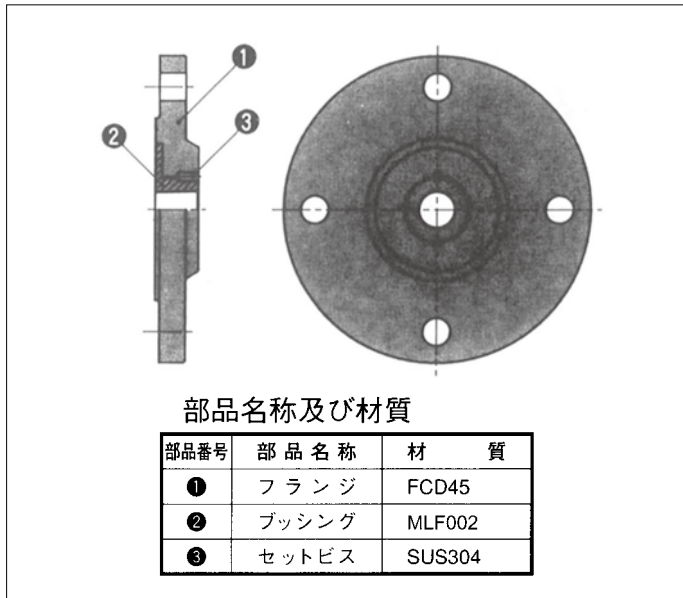

部品名称及び材質

部品番号	部品名称	材質
①	フランジ	FCD45
②	プッシング	MLF002
③	セットビス	SUS304

## 価格

サイズ	上水用	JIS規格
50×20	19,100	19,100
25	19,100	19,100
30	19,100	19,100
40	19,100	19,100
50	19,100	19,100
75×20	20,040	—
25	20,040	—
30	20,040	—
40	20,040	—
50	20,040	—
75	35,620	—
100×20	28,350	—
25	28,350	—
30	28,350	—
40	28,350	—
50	28,350	—
75	48,010	—
100	48,010	—
150×40	70,190	—
50	70,190	—
75	70,190	—
100	70,190	—
150	92,790	—

## 口径の種類

単位:mm

フランジの 種別	取り出し口径							
	20	25	30	40	50	75	100	150
JIS 50	○	○	○	○	○	×	×	×
上水 50	○	○	○	○	○	×	×	×
上水 75	○	○	○	○	○	○	×	×
上水 100	○	○	○	○	○	○	○	×
上水 150	×	×	×	○	○	○	○	○

## 小型空気弁



HS

HS-D型

HS-2型

## 価格

品名 口径	HS	HS-D型	HS-2型
13	50,340	52,620	51,410
20	50,340	52,620	51,410
25	50,340	52,620	51,410
本体	36,940	39,220	38,010

※防寒カバーはHS小型空気弁13,870円。

## 仕様

呼び径	13 ~ 25
使用流体	水
使用圧力	0.05~0.75MPa(0.5~7.6kg/cm <sup>2</sup> )
使用温度	常温