


DNR-18 価格 819,000円(内本体価格 780,000円)

漏水探知器では、はじめてDSPを搭載し多くの機能をコンパクトな形状にまとめました。
ノイズ除去デジタルフィルタが車両の通過音や動物の鳴き声など調査の妨げとなる騒音を3つのレベルで除去します。
また本体内蔵メモリへ漏水音の最小レベル値を250箇所分記録でき、調査結果の保存・報告書への添付が可能となりました。

特徴

- ノイズ除去デジタルフィルタ搭載
- 漏水音レベル値(最小レベル値)記録機能
- 大型液晶ディスプレイ
- 防塵・防滴構造

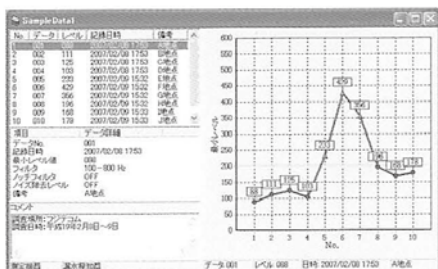

最小レベル値の表示・保存・印刷ができます。



構成

■ 標準構成

- | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| ① 本体 | 1 | ⑥ USB接続ケーブル | 1 |
| ② 手元スイッチ付ピックアップセンサ | 1 | ⑦ WLDwinソフト(CD-ROM) | 1 |
| ③ ヘッドホン | 1 | ⑧ アルカリ乾電池(単二) | 4 |
| ④ 肩掛けベルト | 1 | ⑨ 取扱説明書 | 1 |
| ⑤ 収納ケース | 1 | | |



■ オプション

- | | |
|------------------|---|
| ⑩ 感振棒 | 2 |
| ⑪ 弁栓音聴用ピックアップセンサ | 1 |



仕様

■ 本体

総合感度	900V/g(400Hz)
フィルタ	バンドパスフィルタ：低域：Thr.・100・200・400Hz ：高域：400・600・800・1200・2200Hz (400-400Hzの設定は不可) ノッチフィルタ：50Hz、60Hz、OFF
NRシステム	OFF、Lv.1、Lv.2、Lv.3
保存データ	最小レベル値、データNo.、日時、フラグ情報
保存ファイル数	250
電源	単ニアルカリ乾電池(LR14)×4本
外部インターフェース	USB
連続動作時間	単ニアルカリ乾電池 約24時間(当社条件による)
動作温度範囲	-20~+55℃
保護等級	IP52相当
寸法/重量	163(W)×76.5(D)×145(H)mm/780g(電池除く)

■ ヘッドホン

方式	ステレオ、密閉型
インピーダンス	60Ω
端子径	φ6.3

■ ピックアップ

形式	圧電型
電源電圧	DC3.3V
保護等級	IP67相当(水深1m・30分)
外形寸法/重量	φ78×50mm(ケーブル部除く)/580g

●一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。