

セイフティキャッチ


プラス思考が安全で快適な作業環境を作り出します

SC・P1(標準タイプ)




特長

- (1) 開蓋時や作業中にマンホール内へ人が転落したり物が落下するのを防止します。
(耐荷重強度4.5KN以上確保)
- (2) 本体はポリプロピレン樹脂のため軽量で、しかも下水道管きよ内の厳しい環境に十分耐えられます。
- (3) 取付はフレームの突起部にはめこむだけのワンタッチ取付けです。
- (4) 本体の底面は網目状の構造のため通気も良好です。
- (5) 本体の黄色が作業員や歩行者に対する視認性を高めます。

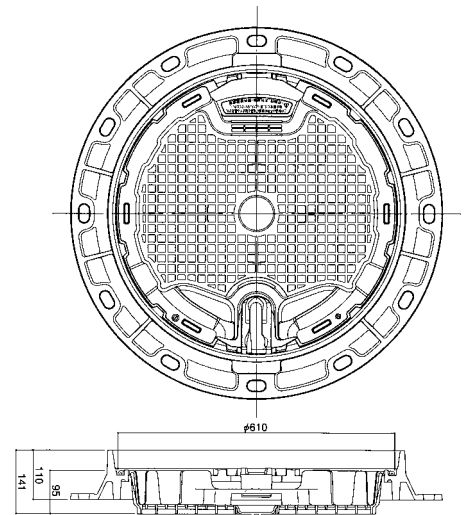


SC・P1W(断熱中蓋タイプ)



特長

積雪地域では、裏面に取り付けた断熱中蓋が下水道管きよ内の熱を断熱するため、グラウンドマンホール上部が融雪されて道路に大きな段差を生じることがありません。
しかも、断熱中蓋は簡単に脱着できます。



断熱中蓋の試験データ

断熱条件



外気温度設定 -2°C
下枠内温度設定 20°C

試験手法

下枠内に置いた温風機で下枠内温度を 20°C 前後に上昇させ、経過時間に伴う各箇所の温度変化を測定する。

測定結果

グラウンドマンホールの表面温度は、外気温度とほぼ一定の温度差(-1.5°C)で推移する。

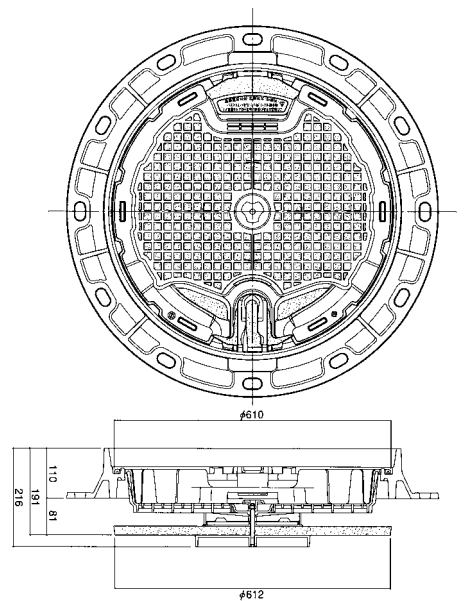

価格表

品名	寸法	価格	備考
セイフティキャッチ<SC-P1>	600用	8,500	対応受枠:WZ-11A63・WZ-11Z
セイフティキャッチ断熱中蓋付<SC-P1W>	600用	12,200	対応受枠:WZ-11A63・WZ-11Z