

# 小型グラウンドマンホール(直接蓋)




## 特長

- (1) 可とう性のある管接続アダプタの使用により耐震性を確保
- (2) 管接続アダプタ等の使用により、90%の管勾配対応となり水平設置が可能
- (3) フレキシブルに対応できる管接続アダプタにより、主要管種(VU管、HP管、CP管、REC管、スーパースリーブ管、リブパイプ)とダイレクトに接続が可能
- (4) 各種インパートと、管接続アダプタの角度調整機能により流入角度90~270度の範囲で連続的に対応できるため、従来の自在継手が不要
- (5) 直接ふた方式により、鉄ふたの沈下を防止
- (6) 基礎調整部施工材のハイジャスターで、スピーディな施工が可能。併せて使用するAJフレームホルダで斜面施工であっても確実なレベル調整が可能

PHOTO : WA-33G-11LP

※写真はレジンマシンホールNRMC30と組み合わせた製品です。

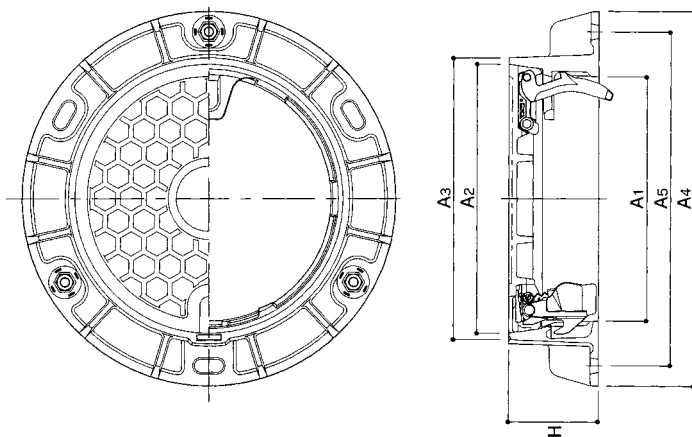

単位:mm

型 式	荷重仕様	A1	A2	A3	A4	A5	H
WA-33G-11LP	T-25	φ300	φ330	φ346	φ460	φ410	110
WA-33P-11LP	T-14						