

非溶接型ユニオン継手

型式:S210

非溶接組立のユニオン型

取扱いやすい、ガスケット(パッキン)シール式。

管用テーパメスねじ接続です(ユニオンタイプ)。

S210は、標準仕様品のみです。受注製作品はS220になります。




口径/長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	3,000	3,400	3,700	4,200	5,000	5,800
20A	3,800	4,200	4,800	5,300	6,400	7,400
25A	4,600	5,300	6,100	6,700	8,000	9,400
32A	6,500	7,200	7,900	8,800	10,400	12,200
40A	8,100	9,100	9,900	11,500	13,400	15,200
50A	10,900	11,500	13,000	15,000	17,600	20,400

国土交通省仕様フレキシブルジョイント

型式:F110

フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース

配管の心合わせ用。接液部はSUS304になります。

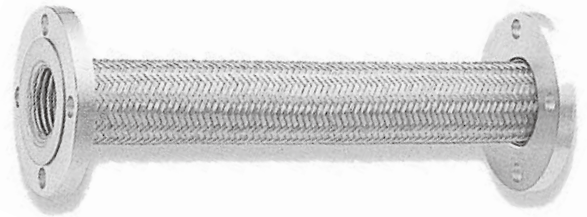

口径/長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	4,100	4,900	5,300	5,600	6,400	6,800
20A	4,800	5,700	5,800	6,600	7,900	9,100
25A	5,800	6,800	6,900	8,400	9,800	11,100
32A	6,800	8,400	8,600	10,300	12,300	13,600
40A	7,300	9,000	9,800	12,500	14,800	17,100
50A	9,100	11,100	12,100	14,600	17,600	21,000
65A	12,100	14,300	15,300	18,100	22,600	25,800
80A	16,100	18,700	21,800	24,500	30,200	35,800
100A	19,900	24,200	26,300	30,100	36,300	41,000



国土交通省仕様防振及び耐震継手

耐屈曲性に優れた非溶接一体成型のフランジ型

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。

他社に先がけブレイド末端を全周溶接することにより、安全性、耐圧性に優れています。1.5MPaでの耐圧試験が可能です。

口径/長さ	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L	
F118	20A	6,800	8,300	8,600	10,300	—	11,900	13,300
	25A	8,200	9,700	10,300	11,300	—	13,200	14,900
	32A	9,800	11,500	12,200	13,600	—	15,600	17,900
	40A	11,000	13,400	13,800	15,800	—	17,500	21,000
	50A	13,000	15,100	16,000	18,100	—	21,000	24,000
F115	65A	17,000	18,600	20,300	22,100	24,800	25,600	28,800
	80A	18,100	19,800	21,600	23,500	26,200	27,000	30,400
	100A	22,600	24,700	26,700	28,900	32,100	33,200	37,400
	125A	34,100	38,000	41,900	45,800	51,600	53,600	61,600
	150A	44,600	50,000	54,600	59,500	66,600	69,000	78,600
	200A	85,300	97,500	109,200	121,300	—	140,800	163,500
	250A	133,800	150,100	166,600	183,100	—	207,700	232,100
300A	197,400	207,600	228,400	249,000	—	291,100	324,100	

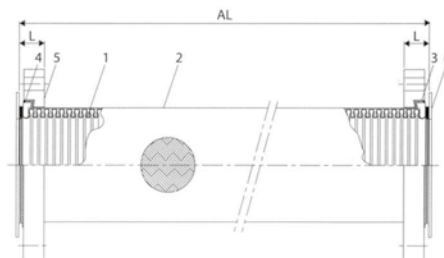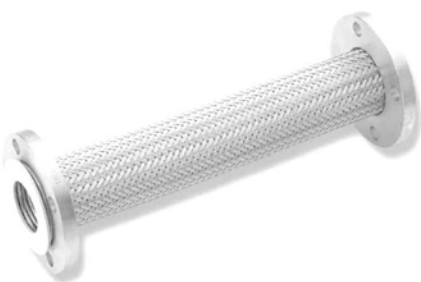

1 チューブ 2 ブレイド 3 割リング 4 ブレイド押え 5 ルーズフランジ
6 ガスケット(パッキン)