




NS形(E種管)用 切管ユニット

N-Link
呼び径75・100

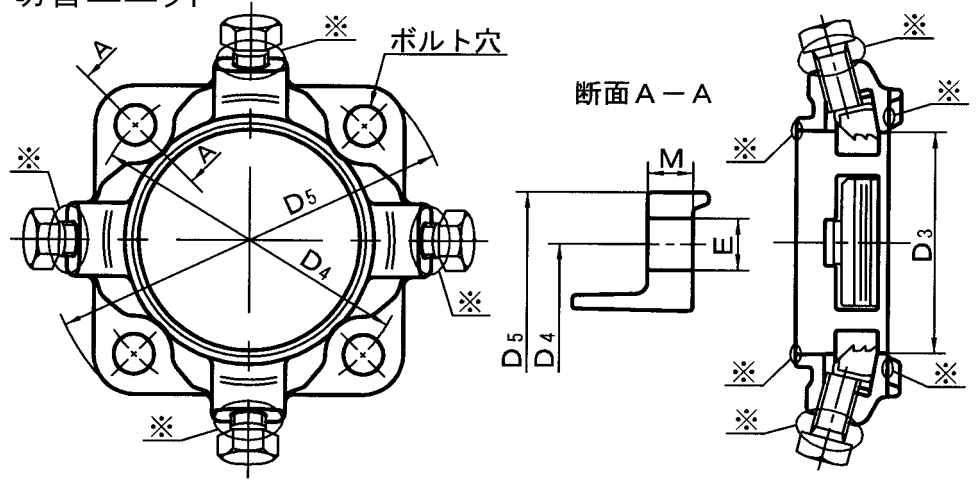


爪 (FCD450-10)

押しボルト (SUS304系)


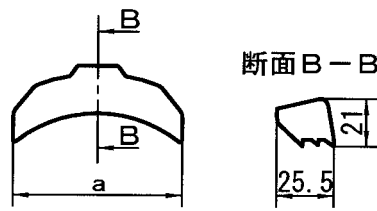


呼び径150

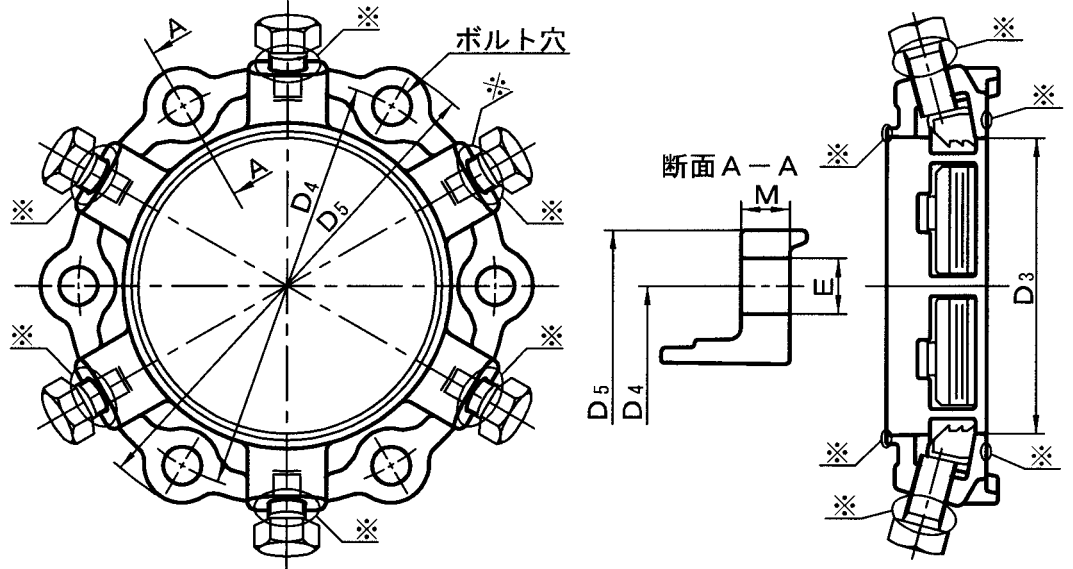

爪 (FCD450-10)

押しボルト (SUS304系)

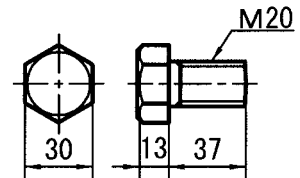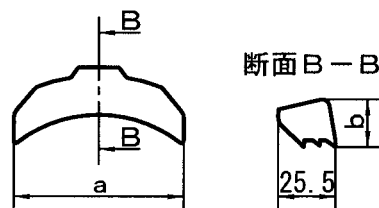

単位: mm

呼び径	各部寸法							ボルト穴の数	質量(kg)	爪・押しボルトの数	セット価格
	D ₃	D ₄	D ₅	E	M	a	b				
75	101	159	197	19	19	62	—	4	2.80	4	8,630
100	127	186	232	23	20	75	—	4	3.51	4	10,290
150	178	250	296	23	21	76.5	21.8	6	6.00	6	14,160

- N-Linkセットは、切管挿し口を異形管受口に接合する際に使用します。
切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。
- N-Linkセットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナットを含みます。