「クボタケミックス」小型マンホール

本管口径φ150～φ250に対応。
小型マンホール機能を大幅にアップさせた立上り部自在受口構造を採用。

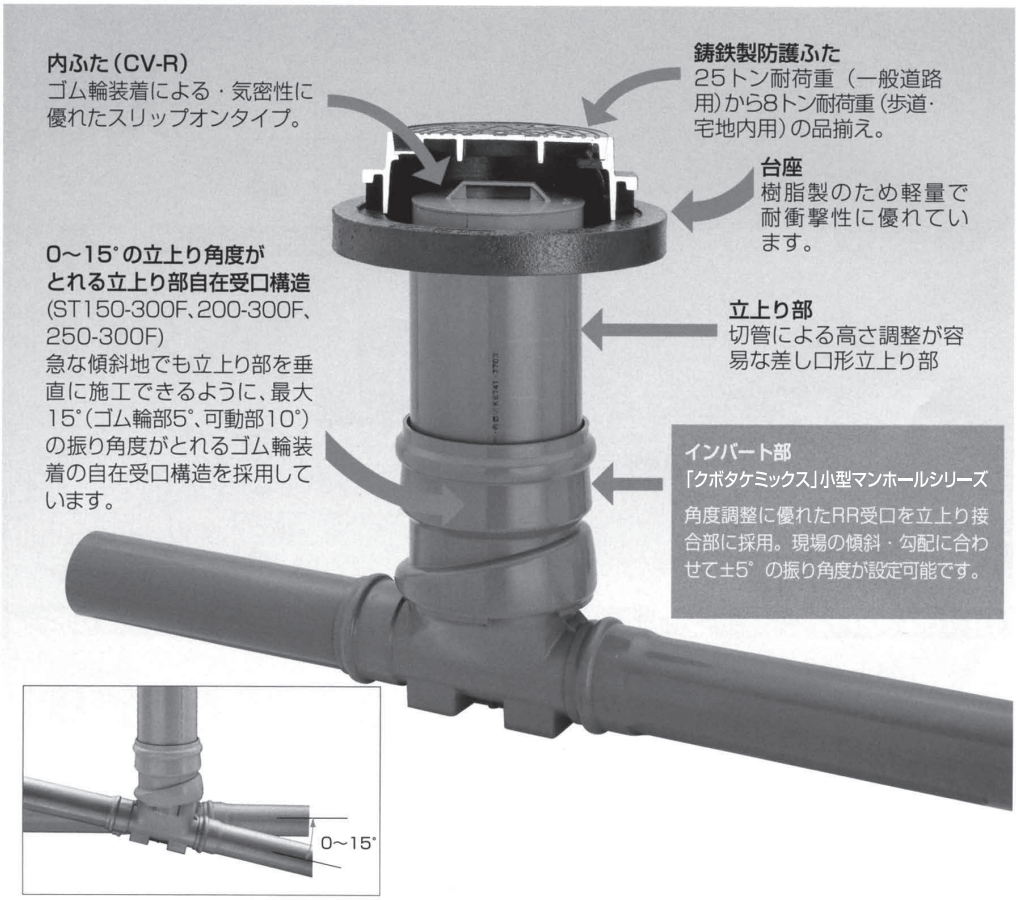

軽量＆コンパクト

道幅が狭くてスペースがなかったり、既設管を回避する場合でも、接合作業が簡単に行えます。

優れた水密性で不明水もシャットアウト

各部材はクボタケミックス下水道用製品でその信頼性に定評のあるＲＲ（ゴム輪）接合方式を採用。優れた水密性を維持し、地下水などの浸水や汚水の漏れる心配がありません。

施工がスピーディー

インバートを切る必要がなく、しかも立上り部は専用の立上り部を切管して接合するだけ。傾斜や勾配に合わせて、立上り部の垂直調整が簡単に行えます。

維持管理も容易

地上部からのジェット洗浄やTVカメラ操作など、点検・維持管理が容易に行えます。